TRINCIA ARGINI
OFFSET MOWER
BROYEUR D'ACCOTEMENT

DelMorino
FARM & GARDEN EQUIPMENT

Premiata ditta Del Morino dal 1875

FLIPPER SUPER

HP 50-80

132 cm - 158 cm - 186 cm

Green ideas
Ethics
Partnership
Impact

DelMorino
FARM & GARDEN EQUIPMENT

TRINCIA ARGINI
Adatta a lavorazioni professionali per un utilizzo intensivo. Robusta, elastica e versatile. Consente una ottimale manutenzione.

OFFSET MOWER
Suitable for professional, heavy duty use. Strong, flexible and versatile. It permits an optimal maintenance of embankments, slopes, etc.

BROYEUR D'ACCOTEMENT
Idéal pour travaux professionels pour une utilisation intensive. Costaude, élastique et flexible. Il permet un entretien optimale des terrains déclinantes, falaises et fossés.

STANDARD
- Attacco a 3 punti di 1° e 2° categoria con spostamento idraulico
- Riduttore in ghisa 540 g/min con ruota libera.
- Dispositivo contro coltelli
- Rullo di appoggio ø 160 mm
- Fianchi telaio spessore 6mm
- Cardano standard 6° categoria - 1800 mm
- Ampia area di scarico
- Trasmissione a 3 cinghie con tenditore a vite registrabile

STANDARD
- 3 point hitch, category 1 and 2 with hydraulic side shift
- Cast iron gearbox 540 rpm with free wheel device
- Counterblade device
- Rear levelling roller ø 160 mm
- High thickness sides 6 mm
- Universal PTO shaft category 6 - 1800 mm
- Wide discharge area
- 3 belt drive transmission with screw adjustable tensioner

STANDARD
- Attelage à 3 points catègorie 1 et 2, dèport hydraulique
- Boitier en fonte 540 t/min avec roue libre
- Dispositif contre couteaux
- Rouleau d'appui diamètre ø 160 mm
- Côtés châssis épaisseur 6mm cardan standard 6° catégorie - 1800 mm
- Grande surface de décharge
- Transmission par 3 courroies par tendeur à vis règlable

rotore coltelli
blades rotor
rotor couteaux

rotore mazze
hammers rotor
rotor marteaux

kit pattini antiusura
skids kit
surpatins lateraux

DelMorino
FARM & GARDEN EQUIPMENT

TYPE										kg	lbs
MODEL	HP	cm	in	cm	in	cm	in	n.	n.	kg	lbs
FLIPPER SUPER 132	**50 - 80**	**132**	*52"*	**180**	*71"*	**2-12**	*1-5*	**40**	**20**	**470**	*1036*
FLIPPER SUPER 158	**50 - 80**	**158**	*62"*	**208**	*82"*	**2-12**	*1-5*	**48**	**24**	**492**	*1085*
FLIPPER SUPER 186	**50 - 80**	**186**	*72"*	**236**	*93"*	**2-12**	*1-5*	**56**	**28**	**515**	*1135*

Grazie all'ampio angolo di rotazione di +90° a -45°, il Flipper Super è molto versatile ed è in grado di pulire i fossilungo i lati delle strade, è inoltre possibile utilizzarlo come un normale trincia con spostamento idraulico.

Thanks to the wide rotation angle of + 90 ° to -45 °, the Flipper Super is very versatile and is able to clean the fossils along the sides of the roads, it is also possible to use it as a normal flail mower with hydraulic side movement.

Grâce au large angle de rotation de + 90 ° à -45 °, le Flipper Super est très polyvalent et est capable de nettoyer les fossiles le long des routes, il est également possible de l'utiliser comme ensileuse normale avec mouvement hydraulique.

cm	132	158	186
A	76	76	76
B	82	108	134
C	158	184	210
D	210	210	210
E	198	224	250
F	134	134	134







Riduttore in ghisa 540 g/min con disp. di ruota libera

540 rpm cast iron gearbox with free wheel device

Boitier en fonte 540 t/min avec roue libre

Sistema antiurto

Antishock system

système antishock

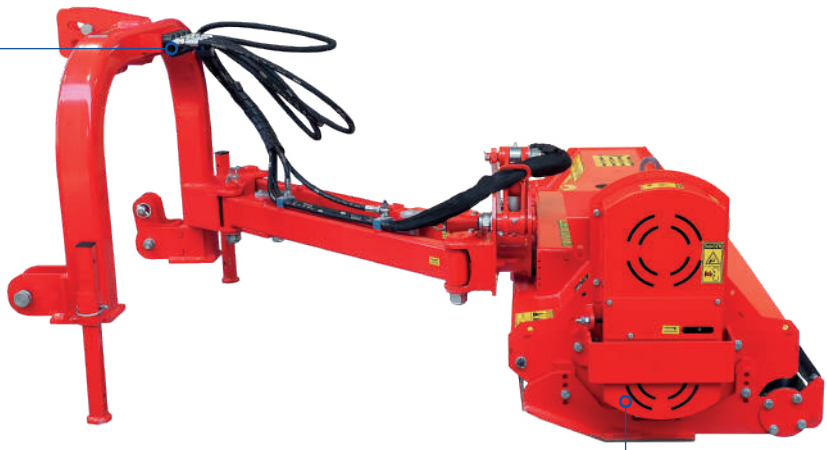

4 attacchi rapidi idraulici

4 quick hydraulic connections

4 raccords rapides hydrauliques

Trasmissione a 3 cinghie con tenditore a vite

Three belts transmission with screw tensioner

Transmission par 3 courroies par tendeur à vis

Ampia area di scarico

Large discharge area

Grande zone de déchargement

Del Morino srl - Via Caroni di Sotto 19 - 52033
Caprese Michelangelo - ITALY
www.delmorino.it - info@delmorino.it - + 390575701059